

Procedimento de cadastro no portal Cloud Ecotronic


5.1 Monitoramento via nuvem

A tecnologia do sistema em nuvem permite o gerenciamento do equipamento e de arquivos via rede.

***Nota: É necessário que o equipamento esteja conectado em WAN.**

Verifique a conexão em nuvem

Conecte o equipamento em WAN, vá para o Menu principal > **【Info】** > **【Version】** para verificar a conexão.

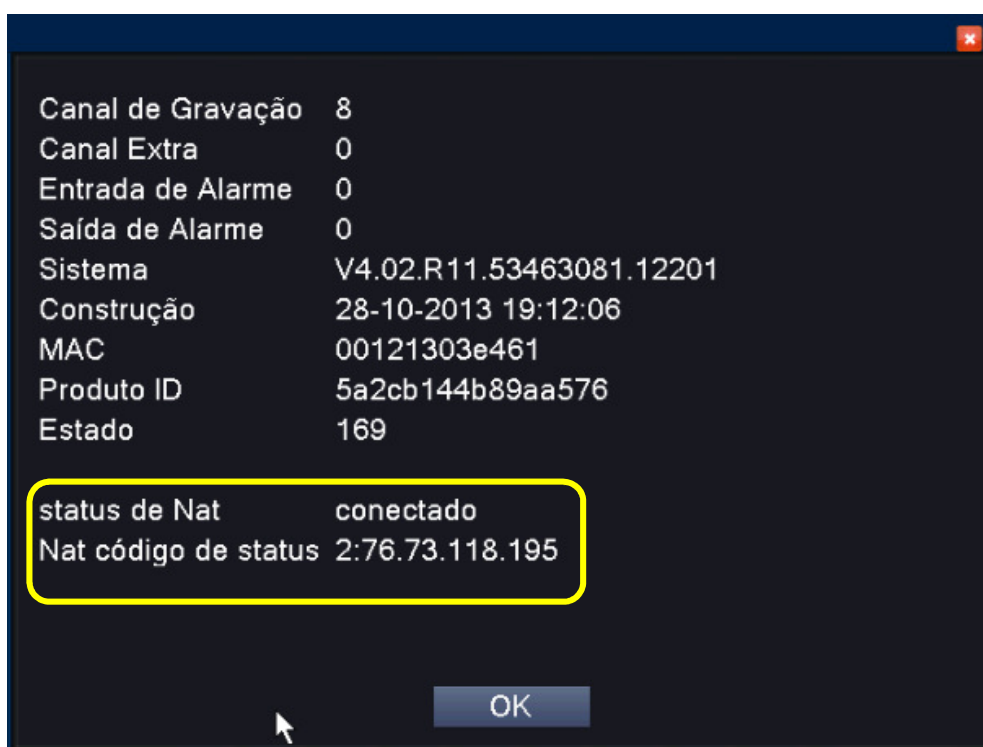

5.1 Conexão de servidor em nuvem



Login no servidor em nuvem

Entre o endereço www.cloud.ecotroniccftv.com.br para acessar a página mostrada abaixo e iniciar as configurações necessárias.

Tela Inicial do portal ECO Cloud.



(1) Primeiro passo é se cadastrar.


Clique em Cadastrar-se, efetue o procedimento.

Tela de cadastro.

Usuario	<input type="text" value="ecotronic"/>	Colocar um nome no portal
Senha	<input type="password" value="....."/>	Cadastrar uma senha
Confirmar	<input type="password" value="....."/>	Repetir a senha
E-mail	<input type="text" value="contato@ecotroniccftv.com.br"/>	Coloque o e-mail para contato
Telefone	<input type="text" value="11-23370245"/>	Telefone de contato
Codigo	<input type="text" value="2788"/>	
	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	



Após o cadastro, você deverá clicar em Entrar no menu acima da tela conforme abaixo.

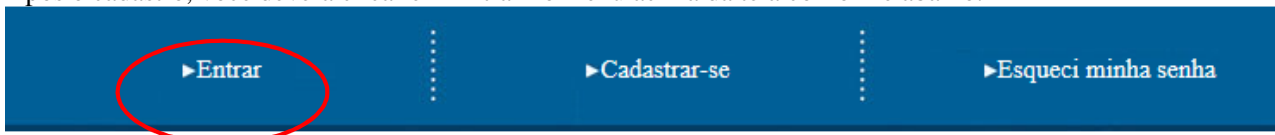

Em seguida conforme a tela abaixo, coloque os dados conforme o cadastro.
Tela do login.

Nome
ecotronic

Senha
●●●●●●●●


Codigo
1117

Mantenha-me conectado

1117 Entra

Você pode estar marcando o quadro abaixo para mandar a senha. Mas caso outra pessoa entrar no portal, ela vai ter acesso. Pense bem antes de marcar essa opção.

Tela de configurações.

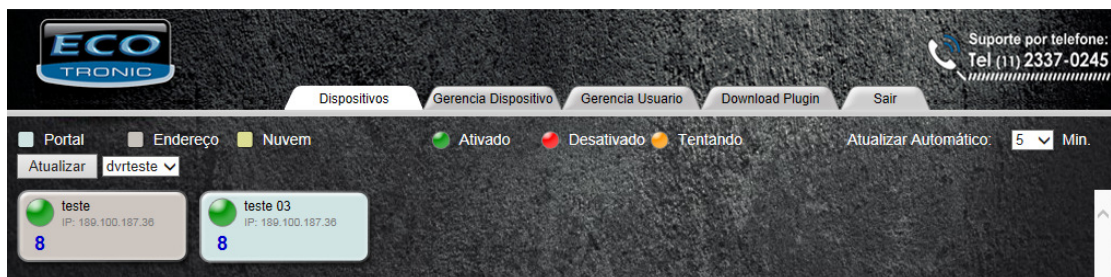


Nessa tela temos varias abas de operação.

- Dispositivos:** Mostrará todos os dvrs cadastrados na conta.
- Gerencia Dispositivo:** Cadastro dos dvr sendo em IP ou por número de série.
- Gerencia Usuário:** Edita o cadastro do usuário do portal.
- Download Plugin:** Download do plugin para o Internet Explorer
- Sair:** Sai do portal.


- **Cadastrando o DVR:** Ao Lado Direito, Clique em Adicionar novo dispositivo



O PORTAL ECOTRONIC para a linha G3 e G4 oferece 3 maneiras de cadastrar o DVR.



PORTAL (cadastro automático no dvr): Irá aparecer automaticamente no portal em Azul, quando o usuário colocar o login e senha cadastrado aqui no portal (como feito no tópico acima). É usado para internet com IP dinâmico. Para essa opção o acesso as imagens é mais rápido mas o usuário deverá abrir as portas no roteador. No DVR, essa opção está em REDE – Portal ECO e no campo, troca pelo login e senha cadastrado (conforme abaixo).

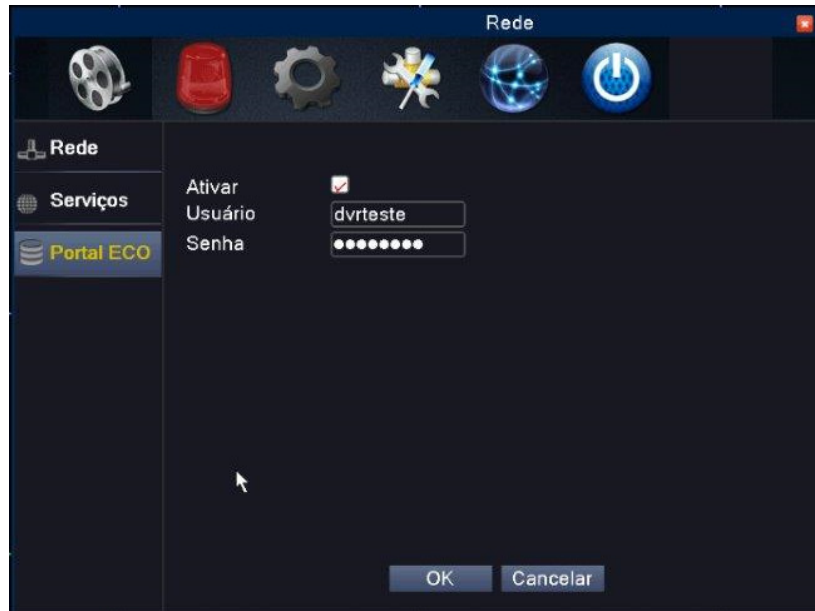

ENDEREÇO (cadastro manual no portal): Essa opção é a mais comum, usada quando a rede tem um IP fixo (Exemplo para o cadastro abaixo). Para essa opção o acesso as imagens é rápido mas o usuário deverá abrir as portas no roteador.

Na Aba “Gerencia Dispositivo”, clique em “Adicionar novo Dispositivo”.



Nessa Aba IP & Port podemos incluir o DVR diretamente pelo IP e sua porta. (Lembrando que por aqui o usuário deverá liberar as portas no roteador).

- Nome do Dispositivo: Qualquer nome.
- IP: O número do IP onde está o DVR.
- Porta: A porta Media inserida no DVR.
- Usuário: Usuário do DVR.
- Senha: Senha do usuário acima.
- Nr. Prefixo: Coloque um número de identificação.
- Quantidade de Canais: Numero de canais no DVR.

NUVEM : (cadastro manual no portal): Essa opção é a mais simples pois não é necessário abrir portas no roteador. Usado para internet com IP dinâmico. O usuário apenas coloca o número serial do aparelho (Exemplo para o cadastro abaixo). Para essa opção o acesso as imagens é mais lento mas o usuário não precisará abrir as portas no roteador.




Nessa Aba Cloud podemos incluir o DVR diretamente pelo Serial do DVR. Esse Serial pode ser localizado na tampa do aparelho ou no Menu/Sistema/Info/ Produto ID.

- Nome do Dispositivo: Qualquer nome.
- Número Serial: ID do produto.
- Usuário: Usuário do DVR.
- Senha: Senha do usuário acima.
- Nr. Prefixo: Coloque um número de identificação.
- Quantidade de Canais: Numero de canais no DVR.

- Cadastro de Usuários



O cadastro de outro usuário no portal serve para uso do portal por outras pessoas com acesso restrito nos dvr cadastrado pelo usuário principal. Pois o principal pode ter 5 dvr cadastrado e ele como principal pode criar outro para ter acesso apenas em 1 ou mais dvr.

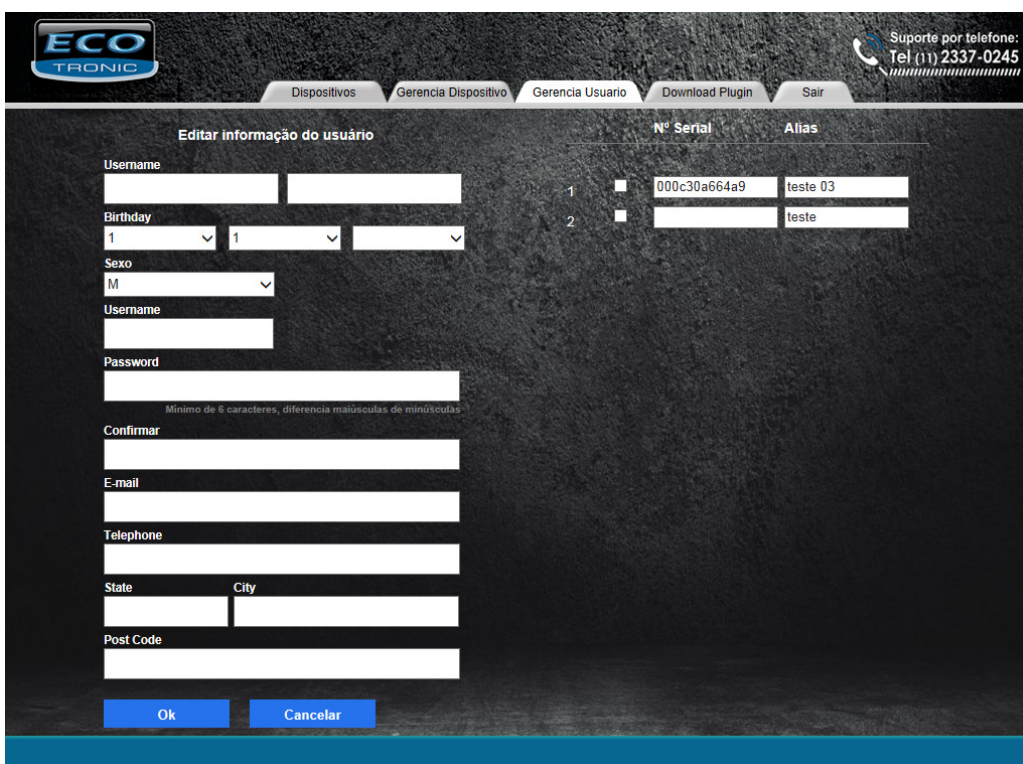

Preencha os dados solicitados e ao lado marque qual dvr ele vai ter acesso.

The screenshot displays the ECO TRONIC management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Dispositivos, Gerencia Dispositivo, Gerencia Usuario, Download Plugin, and Sair. A support phone number is visible in the top right corner: Suporte por telefone: Tel (11) 2337-0245. Below the navigation bar, there are filter options: Portal, Endereço, Nuvem, and status indicators for Ativado (green), Desativado (red), and Tentando (orange). An 'Atualizar Automático' dropdown is set to 5 Min. The main area shows a list of devices with their names, IP addresses, and a number in a blue circle. Yellow arrows point from text boxes to specific devices, indicating their registration method:

- Device 1 (IP-China, IP: orientell.no-ip.org) is labeled 'Cadastrado pelo portal no DVR'.
- Device 4 (OM SERIAL, IP:) is labeled 'Cadastrado, usando NO-IP'.
- Device 8 (6016F SERVIDOR, IP:) is labeled 'Cadastrado pelo número IP WAN'.
- Device 16 (5016 ECOTRONIC, IP: 187.37.66.114) is labeled 'Cadastrado pelo número serial'.
- Device 4 (OM Security Porta, IP: 200.207.148.216) is labeled 'Cadastrado pelo portal no DVR'.