





MANUAL BÁSICO CMS

Nesse manual básico, vamos orientar o funcionamento básico de cadastro dos DVRs, visualização e backup. No cd de instalação tem o arquivo executável na pasta CMS ECOTRONIC.

Execute-o

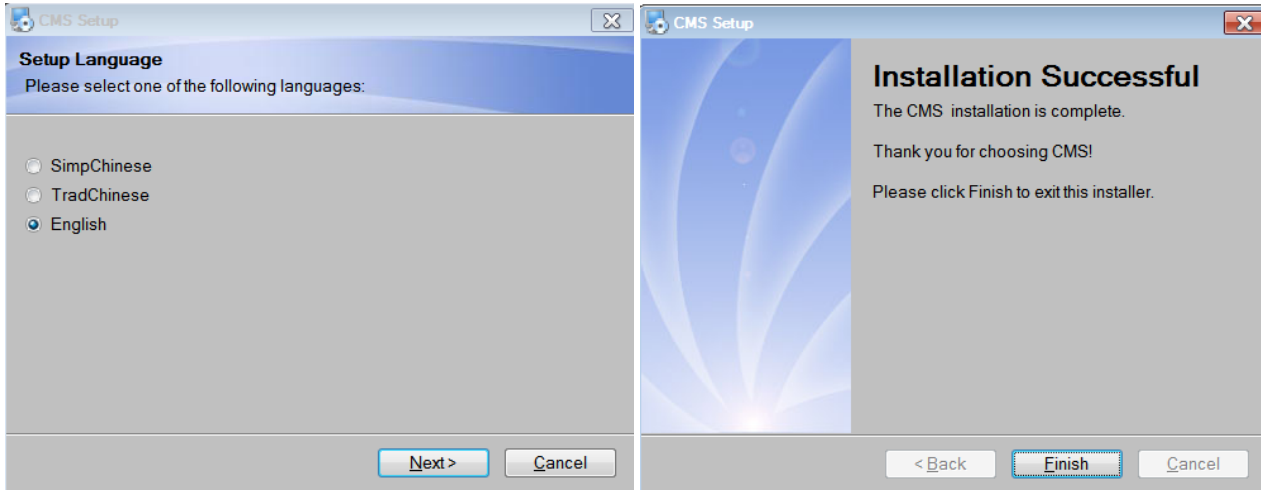

Deixe na opção em Inglês e clique em Next até o final.

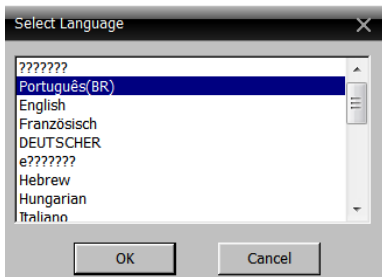


Em seguida clique na Linguagem Português e OK.

Login:




Clique em Login para entrar no sistema.

Tela principal:

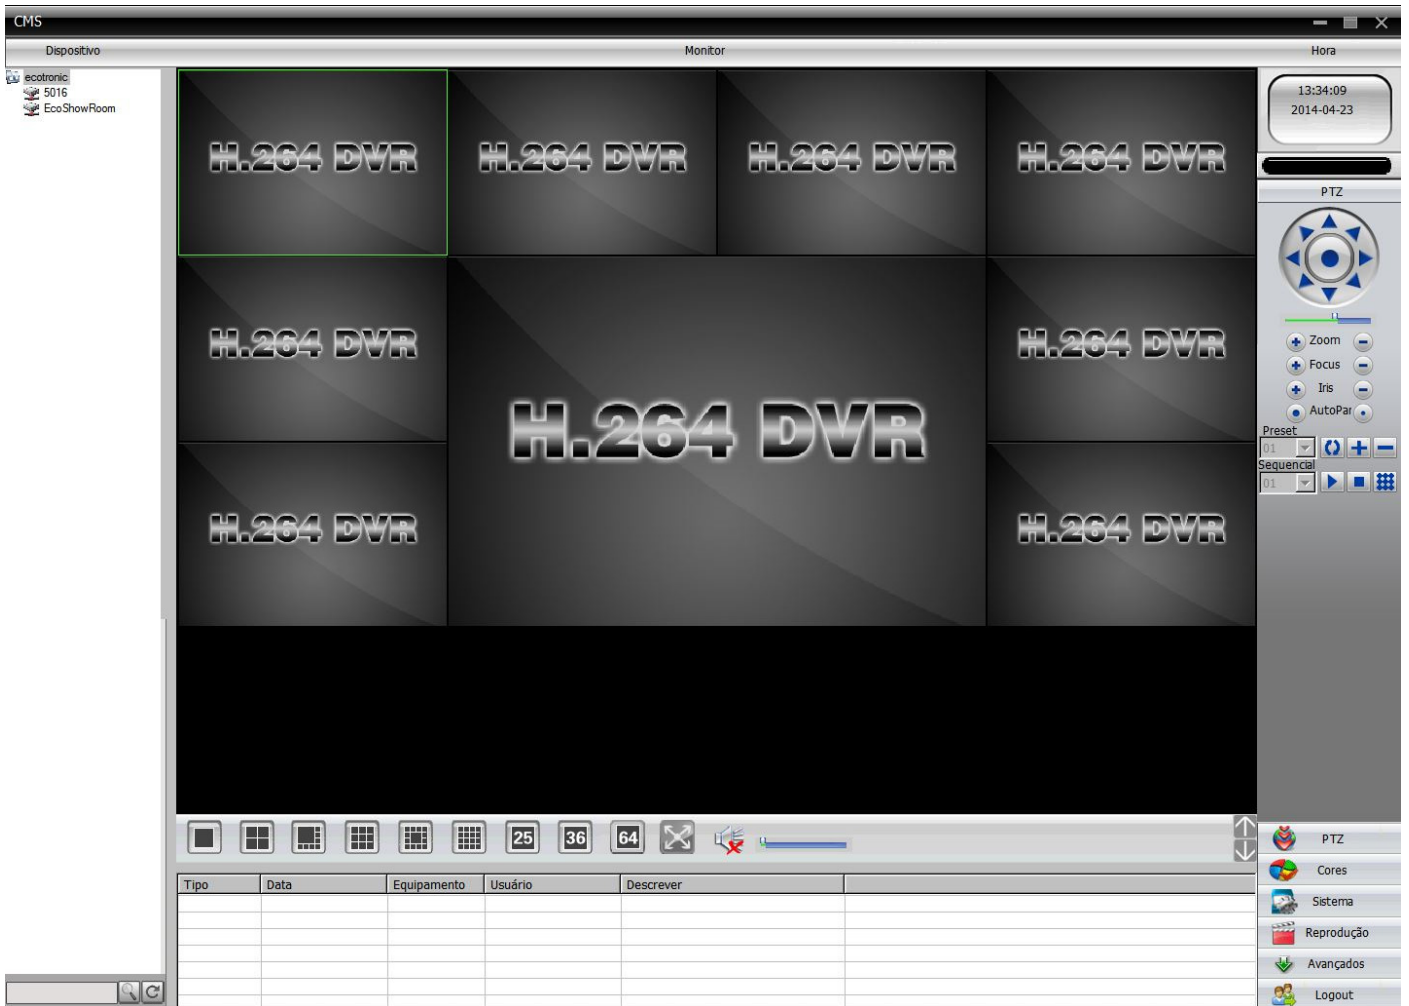

Ao lado direito estão os menus de acesso e configurações.

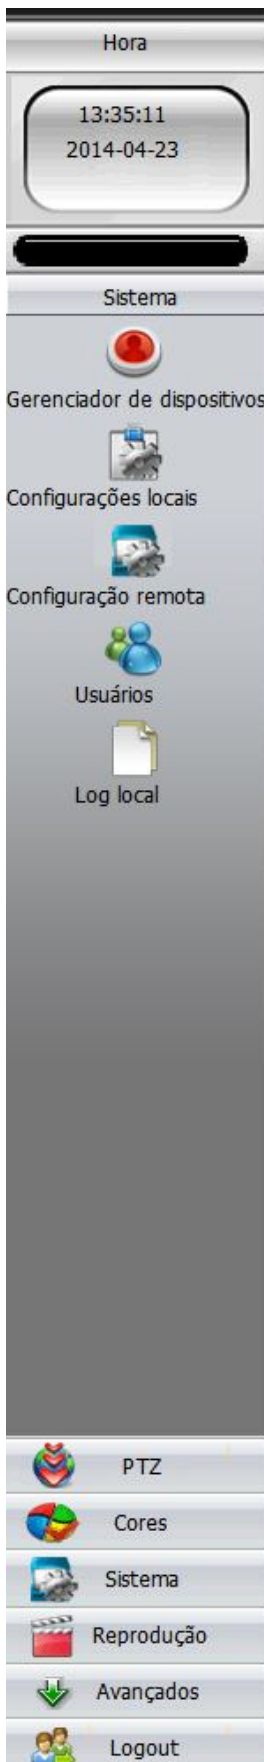

Gerenciado: Onde iremos Cadastrar os dvrs

Configurações Locais: Configurações no computador local

Configurações Remota: Configuração dos dvr remotamente
(o dvr tem que estar logado antes)

Usuários: Cadastro de Usuário e grupos com permissões de acesso.

Log Local: Log de eventos

PTZ: Controle do speed dome instalado

Cores: ajustes de cores no software



Sistema: Configurações gerais

Reprodução: Acesso as gravações remotas e locais dos dvrs.

Avançado: o mais interessante é fazer uma programação de sequência de câmera nos canais (caso necessário, entre em contato).


Logout : sair do sistema

Cadastrando um ou mais DVR.

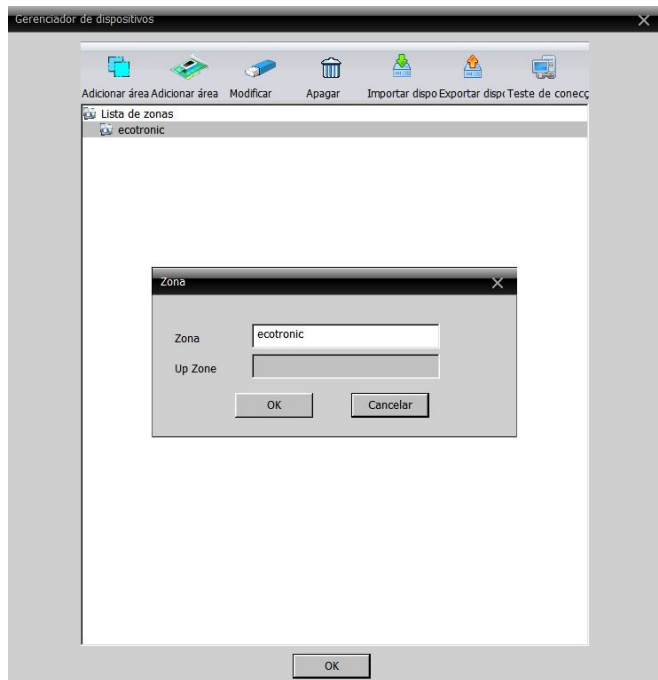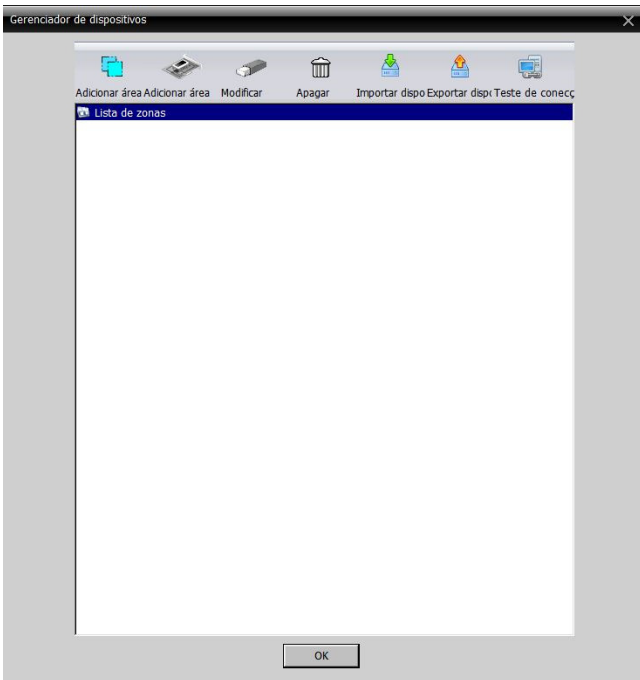


Em Sistema e Gerenciado de dispositivo, primeiro passo, é adicionar uma área.

Cadastro mais usados:

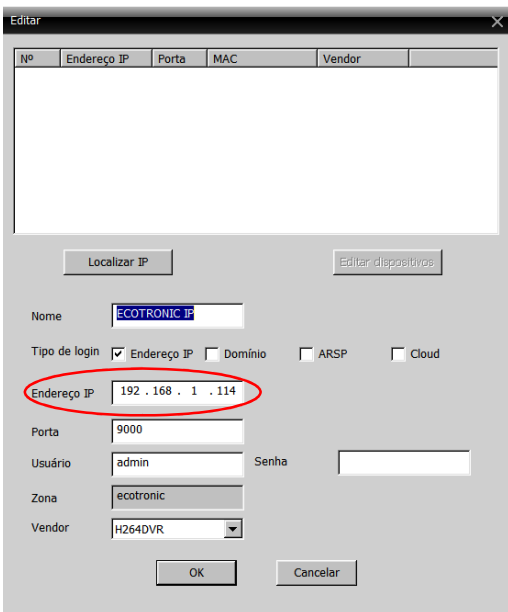

Cadastro pelo endereço IP do DVR

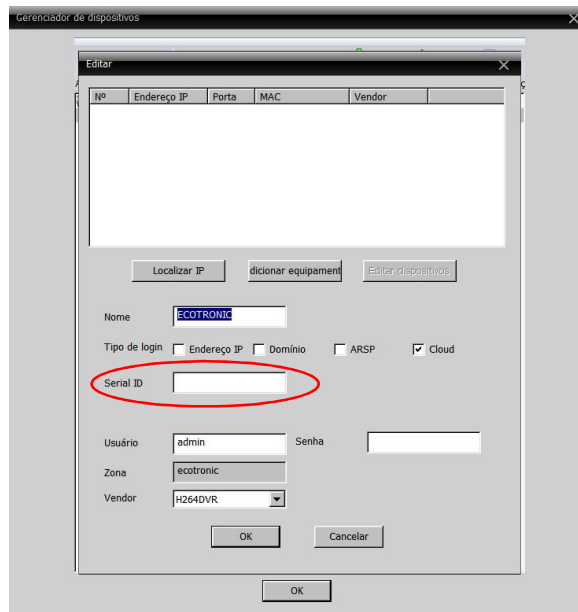

Cadastro pelo número serial do DVR – Cloud

Você tem a opção de incluir pelo Domínio, Dyndns ou NO-IP por exemplo.


Tela com imagens:

The screenshot displays the ECOTRONIC CMS interface. At the top, it shows 'Dispositivo' (Device) as 'ecotronic' and 'Monitor' (Monitor) with the time '16:44:36' on '2014-04-23'. The main area is a 4x4 grid of 16 camera feeds, labeled CAM01 through CAM16. The left sidebar lists the device hierarchy: 'ecotronic', 'ECOTRONIC CLOUD', and 'ECOTRONIC IP' with sub-items for each camera. The right sidebar contains PTZ controls (directional arrows, zoom, focus, iris, auto-pan), a 'Preset' section, and a 'Sequence' dropdown. At the bottom, there is a toolbar with window management icons and a log table.

Tipo	Data	Equipamento	Usuário	Descrever
Deteção d...	2014-04-23 16:44...	ECOTRONIC IP	admin	Canal 6 Deteção de Movimento
Deteção d...	2014-04-23 16:44...	ECOTRONIC IP	admin	Canal 9 Deteção de Movimento
Deteção d...	2014-04-23 16:44...	ECOTRONIC IP	admin	Canal 9 Deteção de Movimento
Deteção d...	2014-04-23 16:44...	ECOTRONIC IP	admin	Canal 8 Deteção de Movimento
Deteção d...	2014-04-23 16:44...	ECOTRONIC IP	admin	Canal 2 Deteção de Movimento
Deteção d...	2014-04-23 16:44...	ECOTRONIC IP	admin	Canal 1 Deteção de Movimento
Deteção d...	2014-04-23 16:44...	ECOTRONIC IP	admin	Canal 9 Deteção de Movimento

Clicando com no dvr ao lado esquerdo, você tem a opção de abrir de uma em uma, ou todos ao mesmo tempo, clicando com o botão direito do mouse e selecionando em Stream principal ou Stream secundário. Outras opções de configuração do dvr aparecerá.

Tela de reprodução

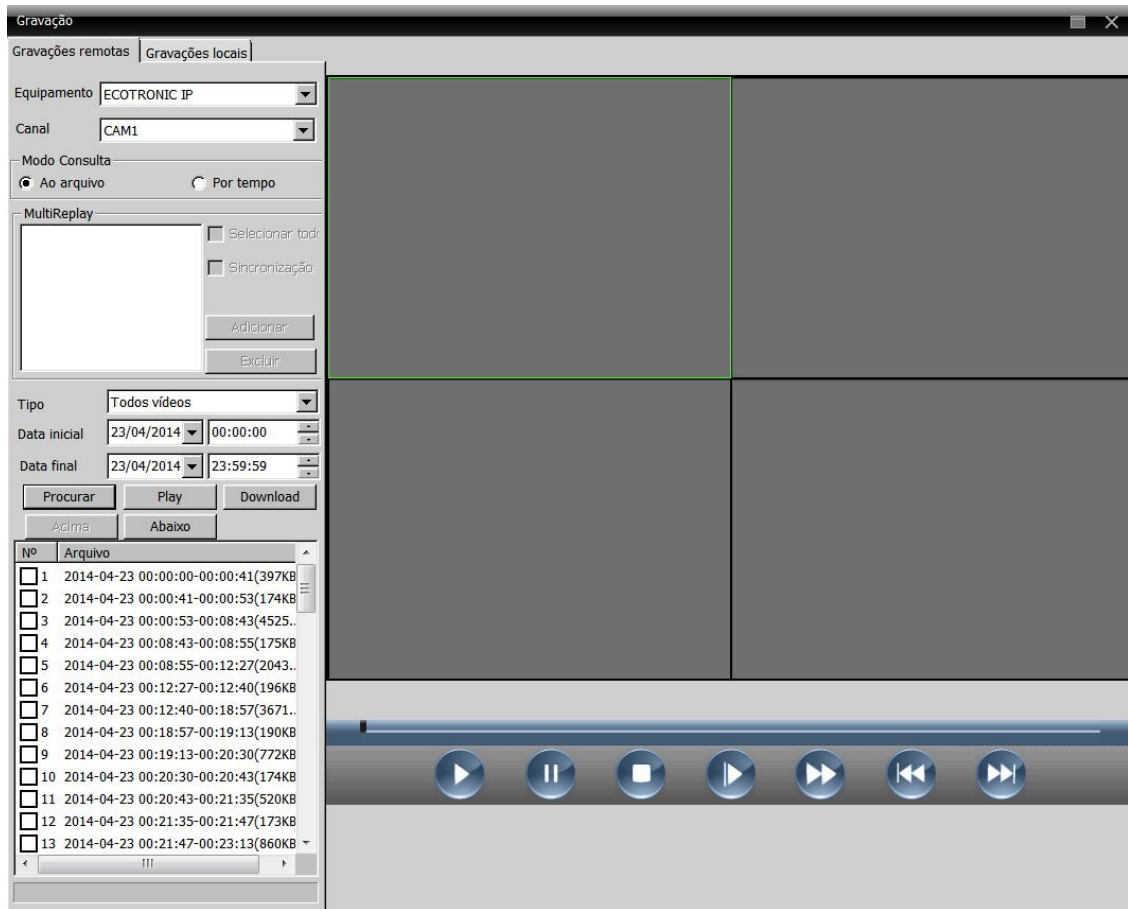


Para ter acesso as imagens remotamente, você deverá estar com o DVR conectado como mostramos no início. Selecione o equipamento.

Se selecionar por arquivo, você deverá selecionar uma câmera e, selecionar a data e o tempo e mandar procurar. Clique no ícone "Abaixo", para aparecer mais arquivos.

Marque o arquivo que deseja visualizar e clique em "Play".

Marque os arquivos para fazer Backup e clique em "Download". Na operação é perguntado se você quer em H264 ou AVI e em qual pasta deseja guardar o backup. No formato AVI é o mais recomendado, pois o Media Player do Windows irá reconhecer.

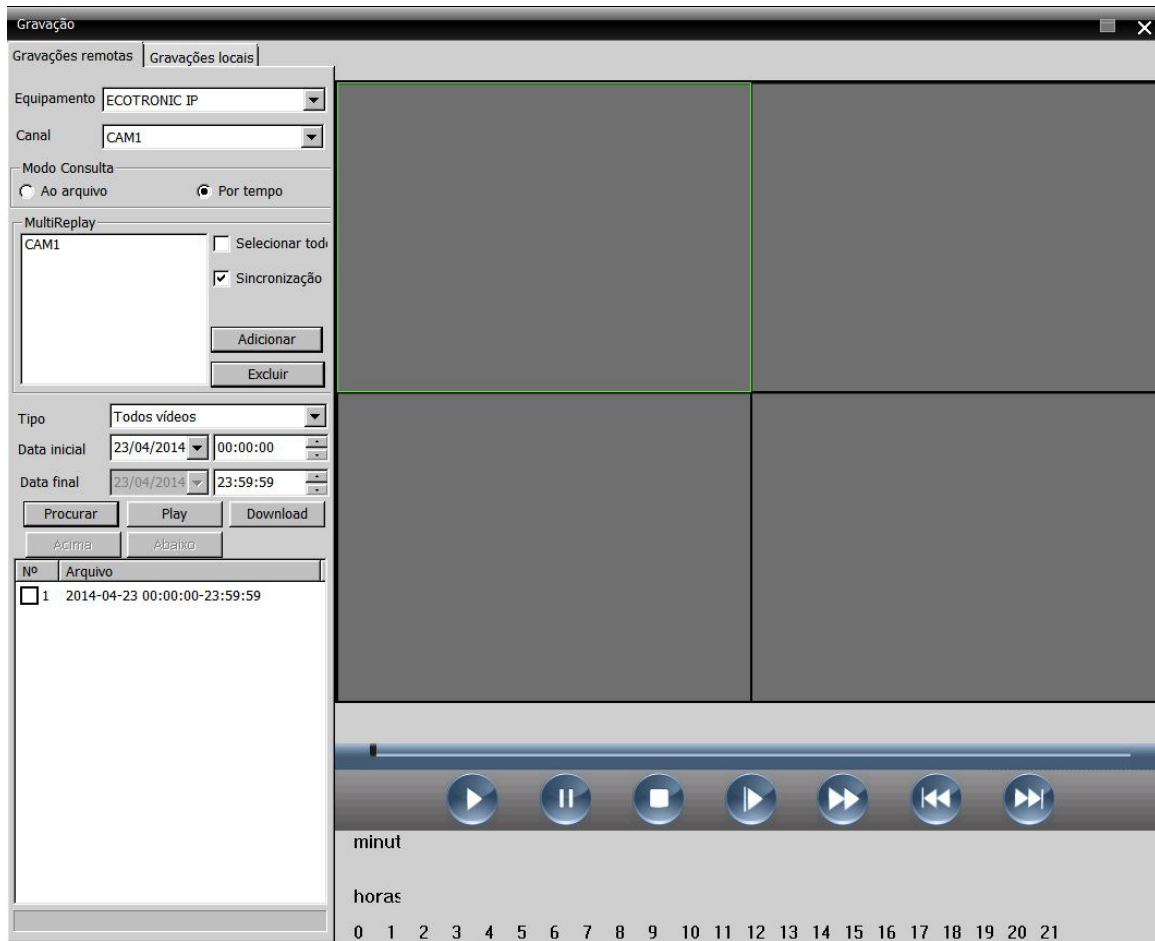

Se selecionar por tempo, você pode ir adicionando câmera por câmera (clcando em adicionar) ou selecionar todas, e as imagens vão rodar todas ao mesmo tempo em seus canais.

Caso as informações acima, não foram suficientes, por favor entre em contato com nossa equipe.

www.ecotroniccftv.com.br

Telefone: 11 2337-0245

suporte@ecotroniccftv.com.br

Facebook: <https://www.facebook.com/Ecotroniccftv>